



Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

# Videojet® 1530

Hozza ki a legtöbbet a tervezett gyártási idejéből! Minimalizálja a fenntartási költségeket! A 1530-as modellünket egyszerű, ám erős, közepes teljesítményű alkalmazásokhoz terveztük.

A hasznos üzemidő szem előtt tartásával tervezett Videojet 1530 a Long Life Core™ technológiáját kínálja, amely a kopó alkatrészek tervezett cseréjéig öt év garantált üzemet biztosít.<sup>(1)</sup> A napi több műszakban működő gyártók számára ideális 1530-as modellt egyszerű kezelés és alacsony karbantartási igény fémjelzi.

A 1530-as egy nagyon rugalmas platform, amelyet kimondottan közepes teljesítményű alkalmazásokhoz fejlesztettünk ki. Széles üzemi tartománya és kiterjedt tintaopciói teszik számos különböző alkalmazáshoz ideális választássá.



## Rendelkezésre állási előny

- A Long Life Core™ technológia a telepítés után 5 év üzemet biztosít.<sup>(1)</sup>
- A CleanFlow™ technológia sikeresen áll ellen a hagyományos tintasugaras feliratozókat leállásra kényszerítő tinta-lerakódásoknak.
- A belső levegő pumpával nincs szükség külső sűrített levegőre, ami lecsökkenti annak az esélyét, hogy a tintarendszerbe szennyezőanyag kerüljön.

## Beépített termelékenység

- A Dynamic Calibration™ automatikusan állítja a tintasugar paramétereit, ami magas nyomtatási minőséget biztosít.
- 1-5 sor írható, számos feliratozási igényt kielégítve.
- A Smart Cartridge™ patronos folyadékellátó rendszer gyakorlatilag megszünteti a kiömléseket, és biztosítja, hogy csak a megfelelő folyadék kerülhet a gépbe.

## Kódbiztonság

- A rendszervezérlő menük több, jelszóval védett hozzáférési szintjei segítenek a nem szándékos beviteli hibák megelőzésében.
- Az előre beállított és számított mezőjű, tárolható üzenetek lecsökkenti a szükséges felhasználói bevitelt.
- A Videojet CLARISOFT® és CLARISUITE™ szoftvercsomag egyszerű integrálhatóságot tesz lehetővé, további fejlett távvezérlési funkciókat biztosít.

## Egyszerű használat

- A világos kijelző, a WYSIWYG megjelenítés és a funkciógombok segítségével könnyű kezelést biztosít.
- Akár 100 komplex üzenet is eltárolható, mely később könnyen előhívható – de szabványos pendrive-val akár több üzenet tárolására is lehetőség van.
- Felhasználói szintek az üzemeltetés elkülönítéséhez a telepítéstől és a karbantartástól.

<sup>(1)</sup> Csak alkatrészekre vonatkozó korlátozott garancia a garanciális csere idején fennálló hátralévő élettartam arányában

# Videojet® 1530

## Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

### Írási sebesség

1-5 soros felirat

1 sor írása akár 279 m/perc sebességgel 10 karakter/col esetén

### Karakter mátrix variációk

1 sor: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

2 sor: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

3 sor: 5x5, 5x7, 7x9

4 sor: 5x5, 5x7

5 sor: 5x5

### Lineáris vonalkódok

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;

UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 of 5

### DataMátrix kódok

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

### Névleges karakter magasság

Választható 2mm-től 10mm-ig, betűtípustól függően

### Fejtávolság

Optimális: 12mm

Változtatható: 5-15 mm között

### Billentyűzet

Membrán billentyűzet kattánás visszajelzéssel, 72 szám, betű és funkció gombokkal.

PC stílusú elrendezés, jól közelítve a nemzetközi szabványos billentyűzeteket.

### Kijelző

5,7 colos, 320x240 pixelszámú, világoskék háttér-világítású LCD

WYSIWYG üzenetszerkesztő

### Egyedi logó/grafika

Felhasználó által a feliratozógépen egyedileg létrehozható, vagy az opcionális Videojet

Logo Creator programmal készíthető

### Karakterkészletek

kínai, orosz/bolgár, török/skandináv, görög, arab, japán/kanji, héber, koreai, kelet európai és európai/amerikai

### Nyelvi és kezelőfelületi lehetőségek

angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, portugál, lengyel, török, Willett Simple Interface (WSI)

### Külső kommunikáció

RS232, RS485 és Ethernet (standard)

Clarisoft/Clarinet® RS232-ön és Etherneten keresztül

Üzenetkezelés USB-én keresztül

### Üzenettárolás

100 összetett üzenet; korlátlan tárhely USB adathordozón

### IP védtettségi fokozat

IP55 (IP65 opcionális); külső levegő nem szükséges; rozsdamentes acélház

### Írófej

Fűtött írófej

Pozitív levegő

Átmérő: 41,3mm

Hossz: 269,8mm

### Fejkábel

Ultra hajlékony

Hossz: 3m (6m opcionális)

Átmérő: 23mm

Hajlítási sugár: 101,6mm

### Oldószergyógyasztás

Akár 2,4ml / óra

### Folyadék tartályok

Tinta és oldószer Smart Cartridge™ 750ml kazetták

### Hőmérséklet / páratartalom tartomány

0-50 °C

10-90% relatív nedvességtartalom, nem lecsapódó

Bizonyos tintatípusok esetén a telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében

### Elektromos követelmények

Névleges feszültség, teljesítmény: 100-120 / 200-240 VAC 50/60Hz, 120W

### Súly

~21kg szárazon

### Opciók


Levegő előkészítő egység magas páratartalmú környezethez (sűrített levegő szükséges)

60 vagy 70 mikrométeres fűvóka

90 fokos írófej

Tartozékok széles választékban

(IP65 védtettségi modell)

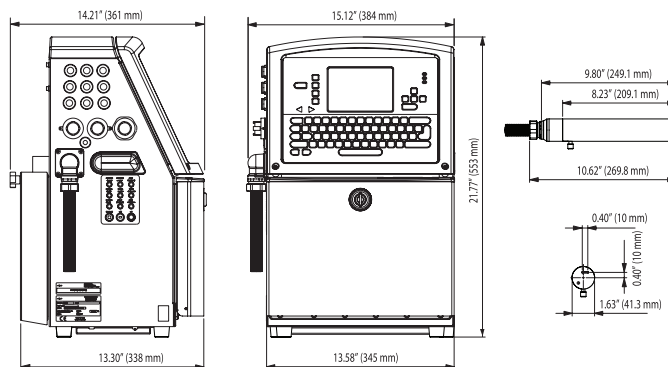

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



**AMSY**  
Jelöléstechnika

AMSY Jelöléstechnika Kft.  
2040 Budaörs, Gyár utca 2.  
www.amsy-jelolestechnika.hu  
info@amsy-jelolestechnika.hu

Készülékértékesítés:  
06 23 500 422

Kellékanyagok:  
06 20 994 99 44

Szerviz:  
06 20 40 30 004

▶ Biztos pont a termelésben

**VIDEOJET**