



Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Videojet® 1280

Az intuitív kezelőfelülettől az okos kialakítási megoldásokig, a Videojet 1280 kiskarakteres tintasugaras feliratozót könnyű kezelhetőségre tervezték.

A Videojet 1280 kiskarakteres tintasugaras feliratozóval könnyűvé válik a működtetés és a használat.

A Videojet 1280 kiskarakteres feliratozót úgy tervezték, hogy egyszerűen kezelhető és karbantartható legyen, ideális azoknak az ügyfeleknek, akik a maximális funkcionalitást keresik a lehető legjobb áron.

Ez a kiskarakteres feliratozó stabil teljesítményt és megbízhatóságot biztosít számos működési környezetben.



Rendelkezésre állási előny

- Ötvözi a Videojet korábbi modelljeinek már bizonyított és innovatív technológiáit
- A moduláris kopóalkatrészek a felhasználó által elvégezhető könnyű és hibamentes cserét tesznek lehetővé
- Az opcionálisan elérhető VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat szolgáltatásnak köszönhetően a készülékhez a szakértők közvetlenül tudnak kapcsolódni*

Kódbiztonság

- A táblagépekre emlékeztető funkcionalitás megkönnyíti a kezelőfelület elsajátítását a kezelő számára, csökkentve a feliratozási hibák előfordulását
- A SIMPLICITY™, a táblagépre emlékeztető 8 colos, érintőképernyős kezelőfelület, nagy mértékben csökkenti a kezelői beavatkozások számát, hogy ezzel is segítsen kizárni a lehetséges kezelői hibákat
- A felhasználó által meghatározható feliratkészítési szabályok automatizálni tudják a felirat tartalmát anélkül, hogy a kezelőnek be kéne avatkoznia

Egyszerű használat

- A könnyen kezelhető, 8 colos képátlójú érintőképernyő egyszerű, betanítás nélküli használatot tesz lehetővé
- A gépen könnyen elérhető „Hogyan csináljam” videóknak köszönhetően nem szükséges a Kezelői utasítást kéznél tartani
- A SmartCell™ szervizmodul dizájnnak köszönhetően a karbantartás a kezelő által egyszerűen elvégezhető

Beépített termelékenység

- Nincs szennyeződés, nincs veszteség, nincs hiba – Videojet Smart Cartridge™ tintapatronok
- A kezelői felületen megjelenő utasítások lépésről-lépésre támogatják a kezelőt a selejt és az utólagos újra jelölések minimalizálása érdekében
- Az automatizált feliratkészítési szabályok csökkentik a kezelői beavatkozások számát

* A szolgáltatás elérhetősége országonként eltérhet

Videojet® 1280

Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Írási sebesség

1 sor írása akár 162 m/perc sebességgel 4 karakter/cm esetén

Karakter mátrix variációk

1 sor: 5×5, 5×7, 5×7 Torony, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34

2 sor: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16

3 sor: 5×5, 5×7, 7×9

4 sor: 5×5, 5×7

5 sor: 5×5

Lineáris vonalkódok

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128; Code 39; Átfedéses kettő az ötből; GS1 kódok

QR kódok

21×21, 25×25, 29×29, 33×33

Hibajavító módok L, M, Q vagy H

Datamátrix kódok

Négyzet alakban akár 32×32; Téglalap alakban akár 16×48

Névleges karaktermagasság

Választható 2 mm-től 10 mm-ig, betűtípustól függően

Fejtávolság

Optimális: 12 mm

Változtatható: 5–15 mm között

Kezelőfelület

8" (20,3 cm) képátlójú TFT-LCD érintőképernyő

WYSIWYG üzenetszerkesztő

Egyedi logó/grafika

Létrehozható az opcionális CLARISOFT™ szoftverrel*

Karakterkészletek

kínai, orosz/bolgár, török/skandináv, román, görög, arab, japán/kandzi, feröeri, héber, izlandi, koreai, kelet-európai, európai/amerikai és vietnámi

Nyelvi és kezelőfelületi opciók

angol, arab, bolgár, cseh, dán, holland, finn, francia, német, görög, héber, magyar, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, thai, hagyományos kínai, török és vietnámi

Be/Kimenetek

Termékképzékelő (fotocella)

Sebességérzékelő (forgójeladó)

Állapotjelző lámpa

Állapotjelző relé kimenet

USB 2.0 (2 darab)

Ethernet LAN™ csatlakozás

Üzenettárolás

Több mint 250 összetett üzenet

IP védeltségi fokozat

IP55 sztenderd, sűrített levegő nem szükséges, rozsdamentes acél gépház

Írófej

Fűtött írófej

Levegő túlnyomással, sűrített levegő nem szükséges (opcionális)

Átmérő: 41.3 mm Hossz: 269.8 mm

Fejkábel

Ultra hajlékony

Hossz: 2 m (3 m opcionális)

Átmérő: 23 mm

Hajlítási sugár: 101.6 mm

Folyadékpatronok

Tinta és hígító Smart Cartridge™ 750ml-es patronok

Hőmérséklet / páratartalom-tartomány

0–50 °C

0–90% relatív nedvességtartalom, nem kicsapódó

Bizonyos tintatípusok esetén; a telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében

Elektromossági követelmények

Névleges feszültség ellátás: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 70 W


Súly

Nettó ~ 17,9 kg szárazon (feltöltés nélkül)

Opciók

Levegő előkészítő egység magas páratartalmú környezethez (sűrített levegő szükséges)
Tartozékok széles választékban

* Vonalkód szerkesztéshez és más, összetettebb feladatokhoz CLARISOFT® szoftver szükséges

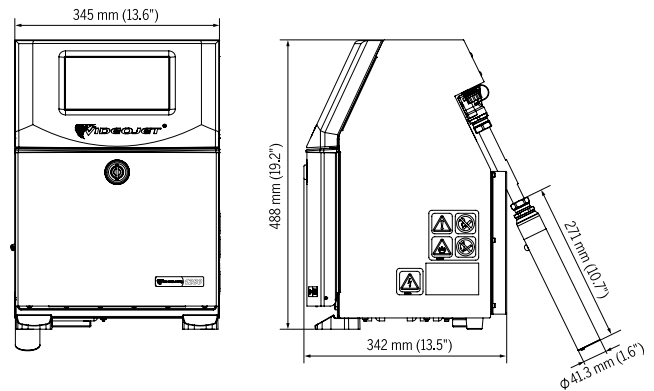

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



AMSY Jelöléstechnika

VIDEOJET

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004



AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu



©2020 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva. A VIDEOJET elképezelt a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni.

Biztos pont a termelésben