



Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Videojet® 1580 C

A Videojet 1580 C az iparágban egyedülálló teljesítményt nyújtó, lágy (soft) pigmentes, kontrasztos tintákat használó, kiváló rendelkezésre állást biztosító feliratozó, amely lehetővé teszi, hogy elérje jelenlegi és jövőbeni jelölési és kódolási céljait.

A Videojet 1580 C ugyanúgy működik, mint pigmentmentes tintákat használó társai, ugyanakkor olyan újításokkal rendelkezik a hidraulika, a nyomtatófej és a patronok kialakításában, amelyek a működési időt és a karbantartási időközöket egy hagyományos kiskarakteres tintasugaras (CIJ) feliratozó szintjére emelik. A 1580 C hasonló szűrőket használ mint a CIJ termékcsalád többi tagja, ugyanazokat a tisztítási ciklusokat és megelőző karbantartási műveleteket igényli, mint egy festékalapú (azaz nem pigmentes) feliratozó. Tervezett karbantartásra 5000 óránként kerülhet sor, a lágy pigmentált tinták használata miatt nem szükséges az időközöket csökkenteni. A Videojet OPTIMiZE szoftverrel a 1580 C képes a feliratozó működését és hatékonyságát értékelni, és javaslatokat tenni ezek javítására.



Rendelkezésre állási előny

- Növelje a rendelkezésre állást a 8 órás extra üzemidőt biztosító tartalék hígítótartállyal
- A szabadalmaztatott patronkialakítás segít csökkenteni a leggyakoribb hibák előfordulásának lehetőségét, a patronban és a kivezető nyílásban előforduló tintapigment kiülepedések enyhítésével, amelyek az írófej eltömődéséhez vezethetnek
- A Videojet Dynamic Calibration rendszer változó környezeti feltételek mellett is automatikusan fenntartja a kiváló nyomtatási minőséget az optimális rendelkezésre állás érdekében

Kódbiztonság

- Csökkentse a feliratozási hibák előfordulásának lehetőségét az intelligens felirattervező funkciónak köszönhetően
- Automatizálja a felirat tartalmát kezelői beavatkozás nélkül, a felhasználó által meghatározható szabályoknak köszönhetően
- Tartsa fenn a minőséget és a kontrasztot olyan kódokkal, amelyek az idő múlásával sem halványulnak el és mindvégig olvashatók maradnak

Egyszerű használat

- Küszöbölje ki a lehetséges felhasználói hibákat a Videojet SIMPLICITY™ kezelőfelülettel, amellyel nagyban csökkentheti a kezelői beavatkozások számát
- Könnyen kezelhető, 10" (25,4 cm) képátlójú, táblagépre emlékeztető érintőképernyő, amely lehetővé teszi az egyszerű használatot, tartalma pedig több nyelven is elérhető
- Személyre szabható vezérlőfelület beágyazott útmutatókkal és célirányos videós oktatóanyagokkal a mindennapi nyomtatási feladatokhoz

Beépített termelékenység

- A beépített Wi-Fi- és mobilkapcsolat egyszerű és biztonságos vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé
- Elemesse készülékhasználati szokásait, és használja a képernyőn megjelenő tippeket a készülék hatékonyabb üzemeltetéséhez
- Érjen el egy gombnyomással műszaki szakértőket az opcionális VideojetConnect™ Távoli Kapcsolattal (a szolgáltatás elérhetősége országonként változik)
- A webszerverképeség lehetővé teszi a feliratozók - támogatott webböngészőkön keresztül – számítógépes elérését

Videojet® 1580 C

Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Írási sebesség

1-5 sor írása akár 271 m/perc sebességgel (4 karakter/cm, 1 soros nyomtatás)

Karakter mátrix variációk

1 sor: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34
2 sor: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16
3 sor: 5×5, 5×7, 7×9
4 sor: 5×5, 5×7
5 sor: 5×5

Lineáris vonalkódok

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Átfedéses kettő az ötből

QR kódok

21×21, 25×25, 29×29, 33×33
Hibajavítási módok L, M, Q vagy H

Datamátrix kódok

10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 8×18, 18×18, 20×20, 22×22, 24×24, 12×26
26×26, 8×32, 32×32, 12×36, 16×36, 16×48

Névleges karaktermagasság

Választható 2mm-től 10mm-ig, betűtípustól függően

Fejtávolság

Optimális: 12mm
Változtatható: 5–15 mm között

Kezelőfelület

10" (25,4 cm) képátlójú TFT-LCD érintőképernyő
WYSIWYG érintéses üzenetszerkesztő

Egyedi logó/grafika

Létrehozható az opcionális CLARISOFT™ szoftverrel*
(vonalkód szerkesztéshez és más, összetettebb feladatokhoz CLARISOFT® szoftver szükséges)

Karakterkészletek

kínai, orosz/bolgár, török/skandináv, román, görög, arab, japán/kandzi, héber, koreai, kelet-európai és európai/amerikai

Nyelvi és kezelőfelületi opciók

angol, arab, bolgár, cseh, dán, holland, finn, francia, német, görög, héber, magyar, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, thai, hagyományos kínai, török és vietnámi

Be/Kimenetek

Termékkérezkélő (fotocella)
Sebességérezkélő (forgójeladó)
Állapotjelző lámpa
Állapotjelző relé kimenet
USB 2.0 (2 darab)
Ethernet LAN™ csatlakozás
Beépített Wi-Fi

Üzenettárolás

Több mint 250 összetett üzenet

IP védettségi fokozat (sűrített levegő nem szükséges)

IP55 sztenderd, rozsdamentes acél gépház,
IP65 védettségű elektronika (opcionális porvédő készlet)

Írófej

Fűtött írófej
CleanFlow™ technológia szűrt levegő túlnyomással, sűrített levegő nem szükséges (opcionális)
Átmérő: 41.3mm
Hossz: 269.8mm

Fejkábel

Ultra hajlékony
Hossz: 3m (6m opcionális)
Átmérő: 23mm
Hajlítási sugár: 101.6mm

Folyadékpatronok

Tinta Smart Cartridge™ 700ml-es patron
Hígító Smart Cartridge™ 750ml-es patron

Hőmérséklet / páratartalom-tartomány

0-50 °C
0-90% relatív nedvességtartalom, nem kicsapódó
Csak bizonyos tintatípusokkal használható; a telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében

Elektromossági követelmények


Névleges feszültség ellátás: 100-240 VAC, 50/60Hz, 70W

Súly

Nettó ~ 21kg szárazon (feltöltés nélkül)

Opciók

Porvédő egység CleanFlow™ technológiával
Levegőelőkészítő egység magas páratartalmú környezethez (sűrített levegő szükséges)
Mobil kommunikáció
RS232 csatlakozó (USB - soros DIN-5 (apa) adapter)
SIMPLiCiTY™ munkafolyamat modulok
Tartozékok széles választékban
90 fokos írófej

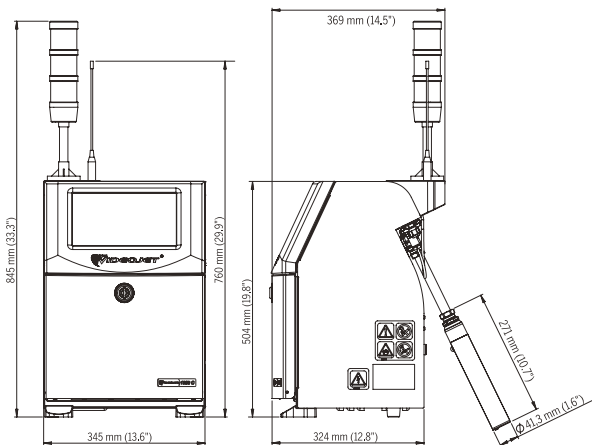

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



AMSY Jelöléstechnika

VIDEOJET

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004

AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu



©2023 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni.

Biztos pont a termelésben