



Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

# Videojet® 1580 +

Kövesse folyamatosan nyomon Videojet® 1580 + feliratozója működését, csökkentse működési költségeit.

A jobb nyomtatási teljesítményre és hatékony üzemeltetésre tervezett Videojet® 1580 + kiskarakteres tintasugaras feliratozó egyszerű kezelést, kevesebb karbantartást és kiváló feliratozási minőséget biztosít a mindennapi használat során. A Videojet 1580 + a feliratozó fogyasztása alapján elemzi a készülék működését, és javaslatot tesz a hatékonyabb használatra, ezzel elősegítve a működési költségek (TCO) csökkentését. A beépített Wi-Fi lehetővé teszi a feliratozó csatlakoztatását a belső hálózathoz, ezzel mobilabbá téve a készüléket. A mobiltelefonos kapcsolat biztosítja a feliratozó közvetlen hozzáférést a Videojet felhőjéhez anélkül, hogy szükség lenne informatikusok bevonására.



## Rendelkezésre állási előny

- Előzze meg a leállást és biztosítsa a folyamatos termelést a 8 órás extra üzemidőt biztosító tartalék hígítótartállyal
- Cserélje könnyedén és megbízhatóan a megelőző karbantartáshoz használt alkatrészeket, leállítás nélkül
- A Videojet Dynamic Calibration rendszer változó környezeti feltételek mellett is automatikusan fenntartja a kiváló nyomtatási minőséget az optimális rendelkezésre állás érdekében

## Kódbiztonság

- Csökkentse a feliratozási hibák előfordulásának lehetőségét az intelligens felirattervező funkciónak köszönhetően
- Automatizálja a feliratszerkesztést kezelői beavatkozás nélkül, a felhasználó által meghatározható szabályoknak köszönhetően
- A korszerű feliratszerkesztésnek és beállításoknak köszönhetően gyorsabban elkezdheti a termékek jelölését

## Egyszerű használat

- Küszöbölje ki a lehetséges felhasználói hibákat a Videojet SIMPLICITY™ kezelőfelülettel, amellyel nagyban csökkentheti a kezelői beavatkozások számát
- Könnyen kezelhető, 10" (25,4 cm) képátlójú, táblagépre emlékeztető érintőképernyő, amely lehetővé teszi az egyszerű használatot, tartalma pedig több nyelven is elérhető
- Személyre szabható vezérlőfelület beágyazott útmutatókkal és célirányos videós oktatóanyagokkal a rutinszerű nyomtatási feladatokra

## Beépített termelékenysé

- A beépített Wi-Fi- és mobilkapcsolat egyszerű és biztonságos vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé
- Elemzve készülékhasználati szokásait, és használja a képernyőn megjelenő tippeket a készülék hatékonyabb üzemeltetéséhez
- Érjen el egy gombnyomással műszaki szakértőket az opcionális VideojetConnect™ Távoli Kapcsolattal (a szolgáltatás elérhetősége országonként változik)
- A webszerverképesség lehetővé teszi a feliratozók - támogatott webböngészőkön keresztüli - számítógépes elérését

# Videojet® 1580 +

## Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

### Írási sebesség

1-5 sor írása akár 278 m/perc sebességgel (4 karakter/cm, 1 soros nyomtatás)

### Karakter mátrix variációk

1 sor: 5×5, 4×7, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34  
2 sor: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16  
3 sor: 5×5, 5×7, 7×9  
4 sor: 5×5, 5×7  
5 sor: 5×5

### Lineáris vonalkódok

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;  
Code 39; Átfedéses kettő az ötből; GS1 kódok

### QR kódok

21×21, 25×25, 29×29, 33×33  
Hibajavítási módok L, M, Q vagy H

### Datamátrix kódok

10×10, 12×12, 14×14, 16×16, 8×18, 18×18, 20×20, 22×22, 24×24, 16×26, 26×26,  
8×32, 32×32, 34×34, 12×36, 16×36, 16×48

### Névleges karaktermagasság

Választható 2mm-től 10mm-ig, betűtípustól függően

### Fejtávolság

Optimális: 12mm  
Változtatható: 5–15 mm között

### Kezelőfelület

10" (25,4 cm) képátlójú TFT-LCD érintőképernyő  
WYSIWYG érintéses üzenetszerkesztő

### Egyedi logó/grafika

Létrehozható az opcionális CLARISOFT™ szoftverrel\*

### Karakterkészletek

kínai, orosz/bolgár, török/skandináv, román, görög, arab, japán/kandzsi, héber, koreai, kelet-európai és európai/amerikai  
Nyelvi és kezelőfelületi opciók  
angol, arab, bolgár, cseh, dán, holland, finn, francia, német, görög, héber, magyar, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, szerb, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, thai, hagyományos kínai, török és vietnámi

### Be/Kimenetek

Termékképzékelő (fotocella)  
Sebességérzékelő (forgójeladó)  
Állapotjelző lámpa  
Állapotjelző relé kimenet  
USB 2.0 (2 darab)  
Ethernet csatlakozás  
Beépített Wi-Fi

### Üzenettárolás

Több mint 250 összetett üzenet

### IP védetség fokozat

IP55 sztenderd, rozsdamentes acél gépház, sűrített levegő nem szükséges  
IP65 védetségű elektronika (opcionális porvédő készlet)

### Írófej

Fűtött írófej  
CleanFlow™ technológia szűrt levegő túlnyomással, sűrített levegő nem szükséges (opcionális)  
Átmérő: 41.3mm  
Hossz: 269.8mm

### Fejkábel

Ultra hajlékony  
Hossz: 3m (6m opcionális)  
Átmérő: 23mm  
Hajlítási sugár: 101.6mm

### Hígítófogyasztás

5.0ml / óra (MEK 20°C-on)

### Folyadékpatronok

Tinta és hígító Smart Cartridge™ 750ml-es patronok  
Hőmérséklet / páratartalom-tartomány  
0-50 °C  
0-90% relatív nedvességtartalom, nem kicsapódó

Bizonyos tintatípusok esetén a telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében

### Elektromossági követelmények

Névleges feszültség ellátás: 100-120 / 200-240 VAC, 50/60Hz, 70W


### Súly

Nettó ~ 21kg szárazon (feltöltés nélkül)

### Opciók

Porvédő egység CleanFlow™ technológiával  
Levegőelőkészítő egység magas páratartalmú környezethez (sűrített levegő szükséges)  
Mobil kommunikáció  
RS232 csatlakozó (USB - soros DIN-5 (apa) adapter)  
SIMPLICITY™ munkafolyamat modulok  
Tartozékok széles választékban

\* vonalkód szerkesztéshez és más, összetettebb feladatokhoz CLARISOFT® szoftver szükséges

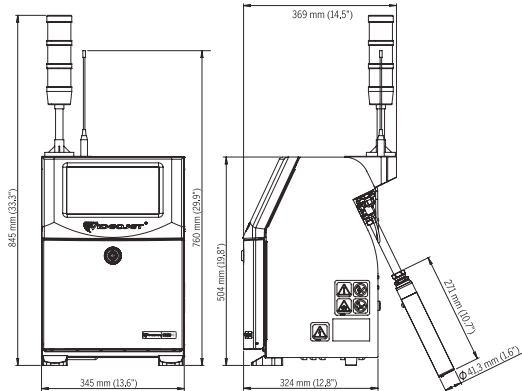

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



**AMSY** Jelöléstechnika

**VIDEOJET**

Készülékértékesítés:  
**06 23 500 422**

Kellékanyagok:  
**06 20 994 99 44**

Szervíz:  
**06 20 40 30 004**

AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | [www.amsy-jelolestechnika.hu](http://www.amsy-jelolestechnika.hu) | [info@amsy-jelolestechnika.hu](mailto:info@amsy-jelolestechnika.hu)



©2023 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni.

**Biztos pont a termelésben**