


Kétoldali raklapcímkéző

AMSY PL41

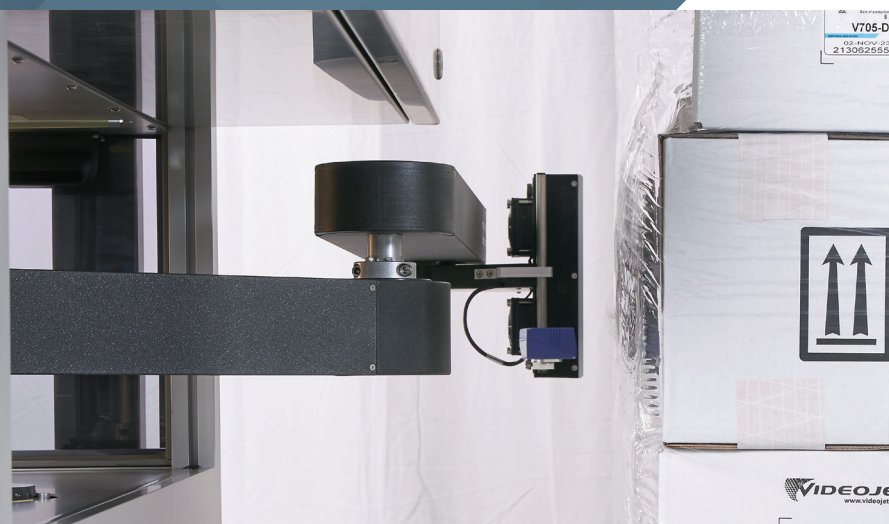

Tápfeszültség:	egyfázisú, 230 VAC, 50 Hz
Max. áramerősség:	6 A
Helyszükséglet:	1000 x 800 mm
Táplevegő:	Nem szükséges
Címkeméret:	A5 (egyedi méretek rendelésre)
Kinyúlás:	200 / 400 mm
Címkézési pozíciók:	raklap hosszanti oldala + homlok oldal vagy hátoldal*
Max. ütemszám:	90 raklap / óra**

Carl Valentin SPX II címkenyomtató:


- Papír és hőpapír anyagú címkék nyomtatására is alkalmas
- Max. nyomtatási szélessége 162,2 mm, a hordozó szalag max. szélessége 175 mm
- Nyomtatási felbontása: 300 DPI
- Festékszalag max. hossza: 600 m
- Adatkezelése Zebra ZPL kompatibilis

* Elhelyezéstől és gépiránytól (balos / jobbos) függ!

** A maximális ütemszám az adott helyi körülményektől a gép konfigurációjától függ!

RAKLAPON LÉVŐ FÓLIÁZOTT
GYÚJTÓCSOMAGOK
CÍMKÉZÉSE EGY VAGY KÉT
ÖNTAPADÓ CÍMKÉVEL

- A szervomotoros hajtású felrakókkal ellátott AMSY PL41 raklapcímkéző EU sztenderd raklapok címkézésére szolgál. A berendezés az öntapadós címkéket a raklap élétől 200 illetve 400 mm-es távolságon belül felhelyezi a raklap merőleges és hosszanti oldalára. A felrakókar a maximálisan elérhető felületre - programozástól függően - bárhova felhelyezheti a címkét. A készülék extrudált alumínium profilokból, CNC mart alumínium és rozsdamentes acél alkatrészekből épül fel, a könnyű áttekinthetőséget átlátszó polikarbonát burkolat biztosítja. A dupla ajtós kialakítás egyszerű és gyors szalagcserét és karbantartást tesz lehetővé. A berendezés egyszerű, szerszámmal beállítható, rozsdamentes acél lábakkal rögzül a talajhoz - igény esetén motoros magasságállítás elérhető.

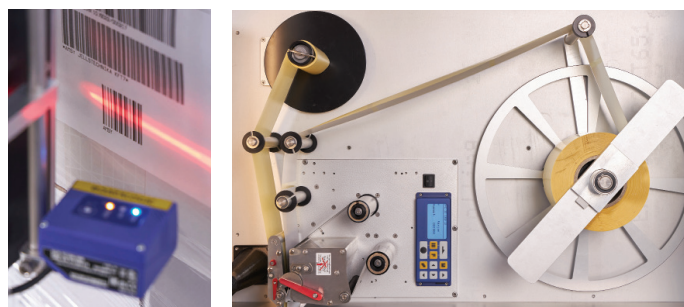

címkeszerkesztő szoftver / címke
ellenőrző kódolvasó / Carl-Valentin
nyomtató modulok 170 mm
szélességig / adatkezelési szoftver /
nem teljes raklap kezelés

JELLEMZŐK

OPCIÓK