


Automata címkéző- berendezések

AMSY DL31 SOROZAT

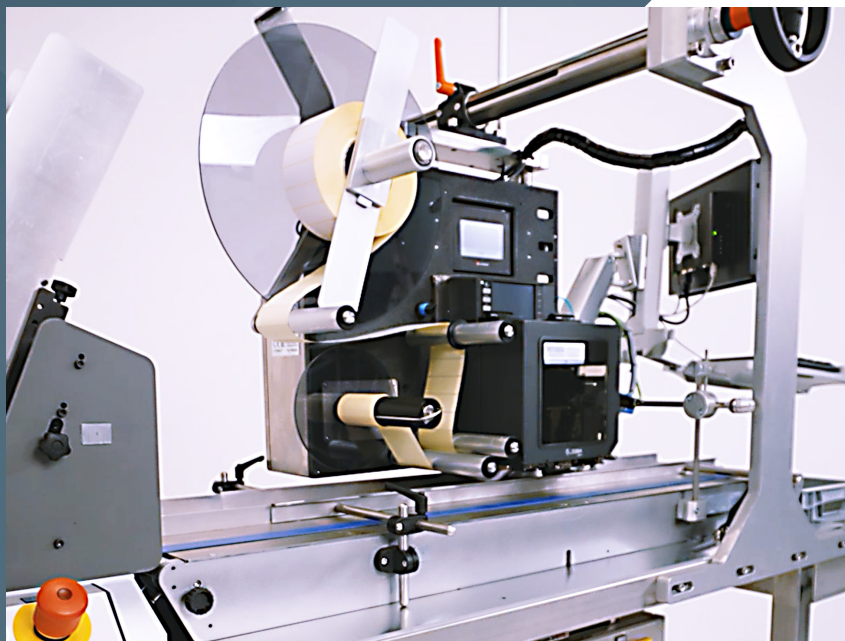

Tápfeszültség:	230 VAC, egyfázisú
Max. áramerősség:	6 A
Helyszükséglet:	700 × 900 mm, felrakó nélkül
Táplevegő:	nem szükséges
Címkeméret:	10×10 mm-től 170×1700 mm-ig*
Címkézési pozíciók:	felső, alsó, oldalsó, sarok*
Max. ütemszám:	akár 7200 db / óra*

Kompatibilis nyomtatómodulok:

Zebra / SATO / Carl Valentin

Applikátor típusok:

rásimító / tamp / ráfúvásos / homlok

Címkézés módjai:

folyamatos / szakaszos

Felhelyezés módjai:

felső / alsó / oldalsó / sarok

* A maximális ütemszám és a nyomtatási paraméterek az adott helyi körülményektől és a gép konfigurációjától függ!

AUTOMATIZÁLT CÍMKENYOMTATÁS ÉS -FELHELYEZÉS TERMÉKEKRE ÉS DOBOZOKRA

➤ A DL31 sorozat szállítószalagra telepíthető címkézőberendezései, rugalmasan alakíthatóak az adott címkézési feladatnak megfelelően. A le- és feltekercselő egységekkel ellátott alap címkézőberendezést a megfelelő nyomtatómodul és applikátor hozzáadásával alakítjuk a jelölési feladat igényeihez. A címkézőberendezések így alkalmasak lehetnek folyamatos és szakaszos, valamint felső, alsó, oldalsó vagy akár sarok címkézésre is.

A berendezések használata egyszerű, a címkézési paraméterek önálló vezérlőpanelen állíthatóak. A PLC vezérléssel ellátott DL31C és DL31S modellek Zebra és SATO nyomtatómodulokkal rendelhetők.



állványzat, magasság állítási
lehetőséggel / címkelefogyás
érzékelő / állapotjelző lámpa /
kóddellenőrző rendszer

JELLEMZŐK

OPCIÓK